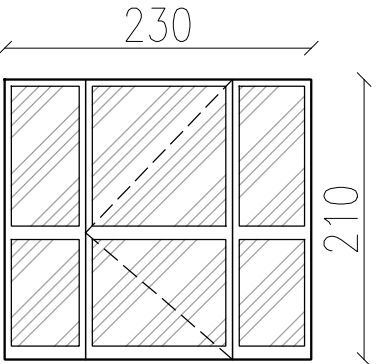
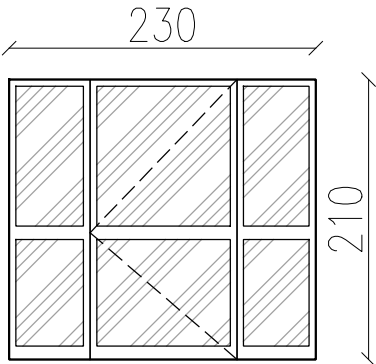
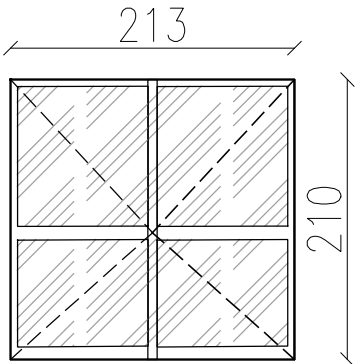


SYMBOL		D4		D4A		D5	
SCHEMAT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolarka okienna aluminiowa, w kolorystyce podstawowej RAL</li> <li>- stolarka o odporności i izolacyjności ogniowej EI30.</li> <li>- stolarka aluminiowa, wykonana z profili aluminiowych, nie gorszych niż: Profil AL PONZIO:</li> <li>- akcesoria systemowe, okucia właściwe dla technologii, nie gorsze niż PONZIO</li> <li>- należy stosować uszczelki oszklenia wykonane ze spienionego EPDM</li> </ul>					
		 <p>DRZWI EI30</p>		SZKŁO NIEPRZEZIERNE  <p>DRZWI EI30</p>		SKRZYDŁO PRAWE- GŁÓWNE  <p>DRZWI EI30</p>	
WYMIARY	S	120		110		110	
	H	213		210		210	
ILOŚĆ L/P		L	P	L	P	L	P
	PARTER	4	-	2	-	-	2
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	RAZEM szt.	4		2		2	